

## Centralapparat RX-6



**Centralapparat RX-6 har sex programmerbara larmgångar. En inbyggd larmsändare kan ringa upp tre privata telefonnummer och fyra nummer till larmcentraler. Programmering sker enkelt lokalt från manöverpanelen eller genom fjärrprogrammering via PC. Som tillbehör finns även komponenter för radioöverföring.**

RX-6 passar bra t.ex. i villan eller i det mindre kontoret. Viktiga egenskaper hos RX-6 är:

- 6 sektioner, fullt programmerbara
- 8 användarkoder
- En sirénutgång och två programmerbara transistorutgångar
- Programmering via manöverpanel eller PC
- Snabbprogrammeringsenhet förenklar installationen
- Inbyggd larmsändare
- Minneslogg för till- & frånkoppling, fel och larm med sektion, tid och datum.
- Komponenter med radioöverföring finns som tillbehör.
- Till- och frånkoppling från manöverpanelen eller via tillhållarlås.


Sektionerna kan programmeras individuellt som enkel eller dubbelbalanserade. Varje sektion kan namnges.

Med en fjärransluten dator kan anläggningens funktion övervakas via händelseminnet.

RX-6 är förberedd för anslutning av talenhet, se best. nr. 16155.

Programmering kan utföras via manöverpanel eller med en PC som ansluts direkt till manöverpanelen eller via uppkoppling med modem. En unik snabbprogrammeringsenhet möjliggör en mycket snabb programmering.

X-6 levereras som standard med LCD-display (RX-400) med svensk text, för enkel programmering och handhavande. Det finns manöverpaneler i flera utföranden, RX-200 har en vandsäker kapsling för utomhusbruk. Manöverpanelen **RX-400** har liten LCD-display **RX-410** har stor LCD-display.

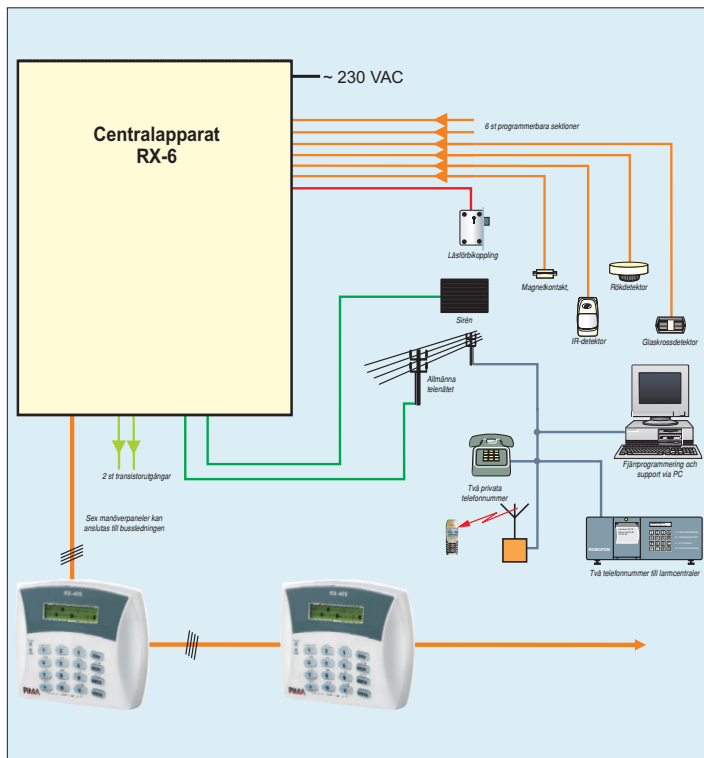

### Teknisk specifikation:

Antal sektioner:	6 st.
Programmerbara sektioner:	Direktlarmande NO eller NC, fördröjd, följdsektion, 24-timmars brand, volymskydd, varning m.fl.
Slingtyp:	10 + 10 kΩ / 10 kΩ
Utpasseringsförd:	Programmerbar från 1 - 250 sek.
Inpasseringsförd:	Programmerbar från 1 - 250 sek.
Larmtid:	Programmerbar tid och ton. 0 - 240 sek
Sirénutgång:	Max. 1,5 A
Transistorutg:	Sirén/blytt ström max 400 mA
Spänning:	14 VAC, 2A
Ström:	30 mA, manöverpanel 15 mA
Säkringar:	Automatiska värmesäkringar, batteri 5A och transformator 1,6 A
Extra DC utgång:	13,8 VDC, 500 mA max.
Manöverpaneler:	Max. 6 st.
Reservkraft:	Blyackumulator 12 V upp till 7,2 Ah
Mått (mm):	Centralapparat 300 x 230 x 100
	Manöverpanel
RX-400 & RX-410	150 x 122 x 28
RX-200	130 x 82 x 19

### Best.nr:

12400	Centralapparat RX-6 med manöverpanel RX-400
12402	Centralapparat RX-6 med manöverpanel RX-410
12405	Manöverpanel RX-4001
12406	Manöverpanel RX-4101
12408	Manöverpanel RX-200

### Produkt